



RD PRODUCTIONS

À CHACUN SON PORTAIL...



GAMMES ACIER

Acier

Grilles de défense et balcon

Gamme Acier

Des finitions spécifiques

L'acier peut être traité de manière durable de différentes façons : la galvanisation, la métallisation et la finition couleur.

Jurançon

- Fermetures garanties **5 ans** •
en fonction de la finition

- Accessoires garantis **1 an** •

- **Tous les coloris** de la gamme p. 42 •



Matière

Robuste et facilement transformable

Pour les amoureux du traditionnel : le fer forgé. Les produits acier offrent un cachet incomparable à votre maison : motifs et volutes, torsades et formes cintrées. L'acier permet de nombreuses fantaisies. Un traitement adapté de l'acier et votre portail gardera son cachet de nombreuses années.

Gamme

Une gamme complète de fermetures extérieures en Acier soudé. Tous nos modèles sont disponibles en battant ou coulissant. Du standard au sur mesure, tous nos modèles sont automatisables et modulables. Avec ou sans cache-vue lisse ou festonné. Montants pivots 40 x 40 mm
Montants centraux 40 x 27 mm
Traverses 40 x 27 mm
ou 40 x 8 mm

4 finitions au choix

Pré-peint : Grenaillage + poudre polyester primaire de couleur beige-gris. À repeindre rapidement

Zinc-color : Grenaillage + protection anticorrosion + finition couleur poudre polyester. 12 teintes RAL au choix et autres teintes possibles. Pas adapté en milieu salin (Garantie 3 ans)

Galvanisé : Galvanisation à chaud, aspect couleur zinc. Conseillé en milieu salin (Garantie 5 ans)

Série-prestige : Sablage + projection de zinc + finition couleur poudre polyester. Conseillé en milieu salin. 12 teintes RAL au choix et autres teintes possibles. (Garantie 5 ans)



LE + DE LA GAMME

L'acier combiné à notre savoir faire rend cette gamme hyper modulable.

PENSEZ VOTRE PORTAIL,
NOUS LE FABRIQUONS !

”



Tariquet

Motif grappes de raisin 500 x 285 mm



Vue intérieure.

Pyla

Barreaux 20 x 20 x 2 mm




Soulac

Barreaux 20 x 20 x 2 mm
Volutes en plat de 20 x 5 mm



Clôture Soulac

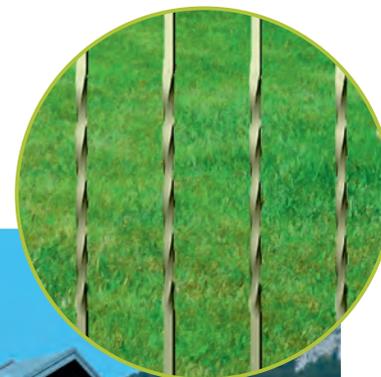

Arcachon

Carré de 14 mm torsadé





Provence

Barreaux carrés de 14 mm
Tôle de soubassement 15/10°



Biscarrosse

Barreaux plats de 20 x 8 mm
Motifs plats de 20 x 5 mm
Tôle de soubassement 15/10°



Toulouse

Tôle de soubassement 15/10°



Clôture Biarritz

Modèle présenté option 3 traverses



Biarritz

Modèle présenté avec option
cache-vue festonné
Barreaux ronds de 16 mm
Tôle de soubassement 15/10°



Royan

Barreaux ronds de 16 mm
Motifs 14 x 5 mm
Modèle présenté finition galvanisée





Bastia

Barreaux ronds de 16 mm
Tôle de soubassement 15/10°
Alternance pointes simples et pointes fleur de Lys



Loire

Barreaux ronds de 16 mm
Tôle de soubassement 15/10°



Seine


Barreaux ronds de 16 mm
Tôle de soubassement 15/10°





Landais

Barreaux ronds de 16 mm
Tôle de soubassement 15/10°
Motifs 20 x 8 mm et 14 x 5 mm
Modèle présenté finition galvanisée

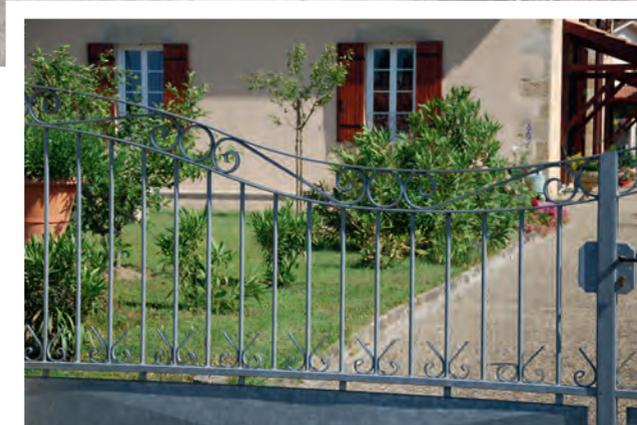



Montalivet

Barreaux ronds de 16 mm
 Motifs 14 x 5 mm
 Tôle de soubassement 15/10°



Portillon forme
 anse de panier



Médoc

Barreaux ronds de 16 mm
 Motif 14 x 5 mm



Clôture Médoc




Modèle présenté avec cache-vue
 suivant la lisse et finition galvanisée



Ajaccio

Barreaux ronds de 16 mm
Tôle de soubassement 15/10°
Alternance pointes simples
et pointes fleur de Lys

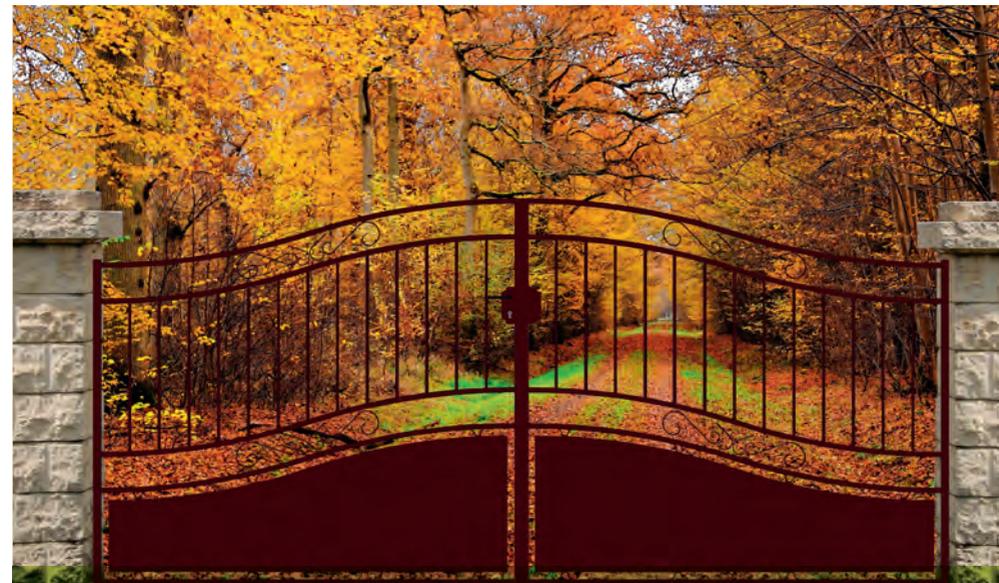

Irancy

Barreaux ronds de 16 mm
Motifs 14 x 5 mm
Tôle de soubassement 15/10°





Aquitaine

Barreaux ronds de 16 mm
Motifs 20 x 8 mm



Rhône

Barreaux ronds de 16 mm
Tôle de soubassement 15/10°
(Modèle présenté
option cache-vue festonné)



Modèle présenté : Galvanisé



Tavel

Barreaux ronds de 16 mm
Tôle de soubassement 15/10°




Clairet

Barreaux ronds de 16 mm



Gond renforcé

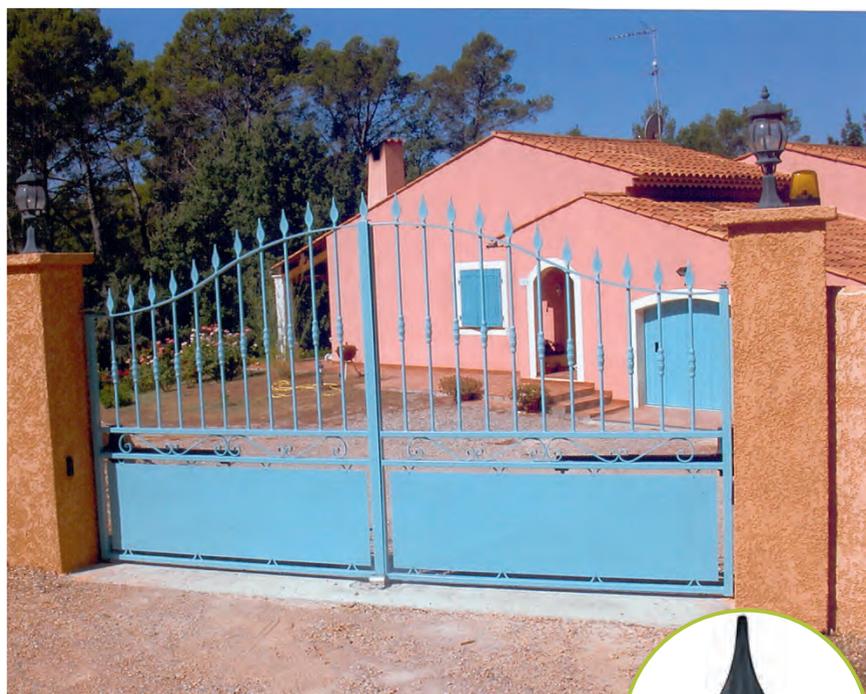

Garonne

Barreaux ronds de 16 mm
 Motifs 20 x 8 mm
 Tôle de soubassement 15/10°



Portillon Garonne
 forme anse de panier




Dordogne

Barreaux ronds de 16 mm
 Motifs 20 x 8 mm
 Tôle de soubassement 15/10°
 Modèle présenté finition galvanisée



Portillon Dordogne
 forme anse de panier

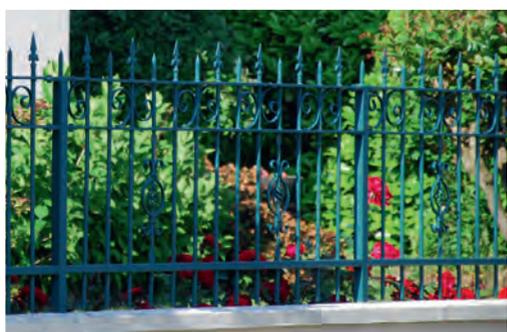


Clôture Pomerol

Pomerol

Barreaux ronds de 16 mm
Alternance de pointes simples
et de fleurs de Lys



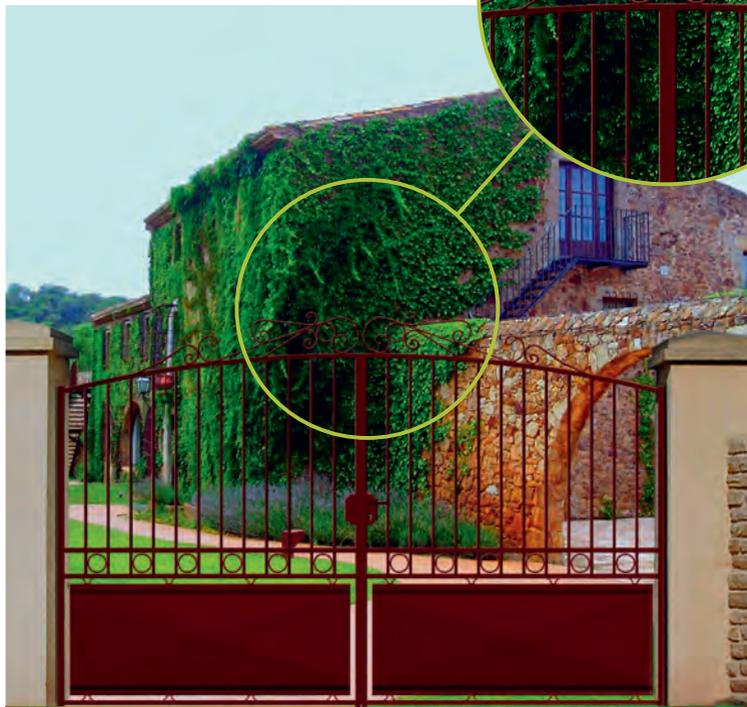

Adour

Barreaux ronds de 16 mm
Tôle de soubassement 15/10°



Clôture Jurançon

Jurançon

Barreaux ronds de 16 mm
Motifs 20 x 8 mm
Tôle de soubassement 15/10°
Modèle présenté avec option
cache-vue suivant la lisse



Madiran

Barreaux ronds de 16 mm





Mistral

Tôle 15/10° formée
Modèle présenté finition galvanisée
et tierce 2/3 1/3



Bazas


Tôles 15/10°



Garden

Remplissage grillage
Mailles 50 x 50
Poteaux support compris



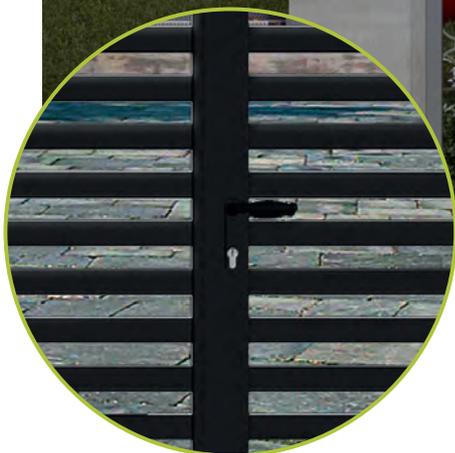

Sauvignon

Tôle 15/10°
Barreaux tubes 40 x 27 mm



Yas

Tôle 15/10°
Barreaux tubes 40 x 27 mm



Pearl

Tôle 15/10°
Tôle motif arabesque 30/10°



Palm


Tôle 15/10°
Tôle motif arabesque 30/10°



Conception Yas,
Pearl et Palm

Gamme Acier

Quelques exemples de fabrications sur demande

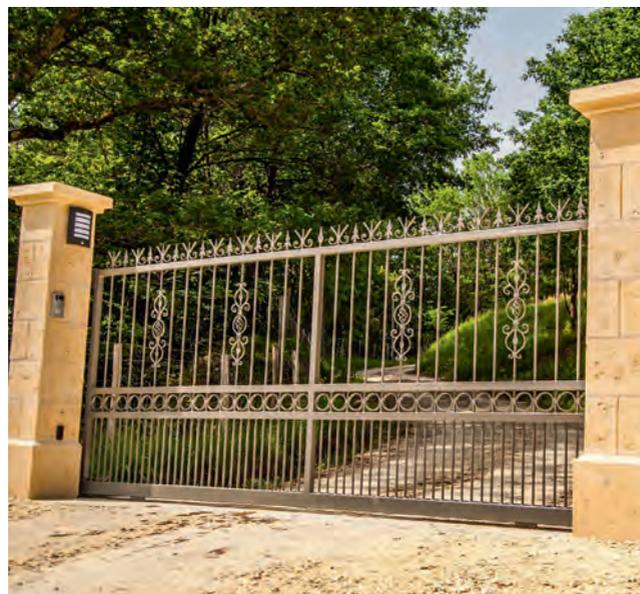

**Coulissant modèle
sur demande**



Clôture spéciale acier

Vue extérieure



Portail 2 Vantaux acier

Finition rouillée



Clôture spéciale acier

Vue intérieure



Clôture fabrication spéciale

Finition rouillée

Technique



Détails poignée et serrure



Coulissant jusqu'à 650 cm
livré en 1 seul élément,
au-delà livré en 2 éléments
à assembler par des boulons

Coulissant industriel

Modèle présenté avec option tôle perforée



Gamme Acier

Sendzimir

Présentation

Sendzimir | aussi appelé galvanisation en continue

La différence entre la galvanisation et le sendzimir : En galvanisation à chaud après fabrication, la pièce est d'abord fabriquée en acier brut. Elle n'est pas galvanisée qu'une fois la fabrication complètement terminée.

Pour le **sendzimir**, les bandes de tôles (bobines) en acier brut sont galvanisées par un procédé continu. Cette matière première revêtue de zinc est ensuite transformée pour lui donner sa forme finale de tubes. En règle générale, le revêtement de galvanisation ou sendzimir procure une protection anticorrosion fiable pour une longue durée.


Finition couleur poudre cuisson four.

• 12 teintes | RAL Standard p. 42 •




Louiot

De 1 à 5 m cadre 50 x 50 x 2 mm
De 5 à 7 m cadre 60 x 60 x 2 mm
Barreaux 30 x 20 x 1,5
Poteaux fournis section variable en fonction des dimensions
Tube Sendzimir peint RAL standards
Serrure Locinox

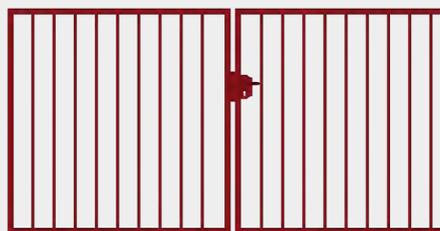

Gusfel

De 1 à 5 m cadre 40 x 40 x 2 mm
Barreaux 30 x 20 x 1,5
Poteaux fournis section variable en fonction des dimensions
Tube Sendzimir peint RAL standards
Serrure Locinox

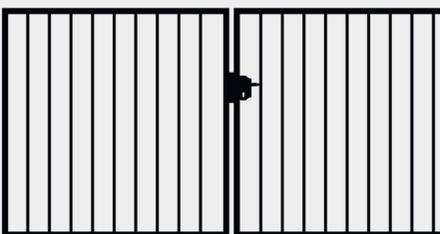

Fralin

De 1 à 5 m cadre 40 x 40 x 2 mm
Barreaux 20 x 20 x 2
Poteaux fournis section variable en fonction des dimensions
Tube Sendzimir peint RAL standards
Serrure Locinox



- Fermetures garanties **3 ans** •

- Accessoires garantis **1 an** •

- Tous nos modèles sont automatisables •



Dansso

Cadre 40 x 40 Barreaux 20 x 20 x 1,5
 Soubassement tôlé 15/10°
 Serrure Locinox / Sabot à bascule Poteaux
 supports à sceller, selon dimensions



Jacier coulissant

Cadre 40 x 40 x 3 Barreaux 20 x 20 x 1,5
 Poutre basse 80 x 40 x 3 Tôle 15/10°
 Poteaux 100 x 100
 1 potence de guidage et poteau de réception à sceller
 Serrure Locinox / Rail à sceller ou à visser




Roleot

Cadre 40 x 40
 Remplissage tôlé 15/10°
 Serrure Locinox / Sabot à bascule
 Poteaux supports à sceller, selon dimensions




Emiron coulissant

Montant et traverse inter 40 x 40 x 3
 Traverse haute et basse 80 x 40
 Tôle 15/10 ° Poteaux 100 x 100
 1 potence de guidage et poteau de réception à sceller
 Serrure Locinox / Rail à sceller ou à visser

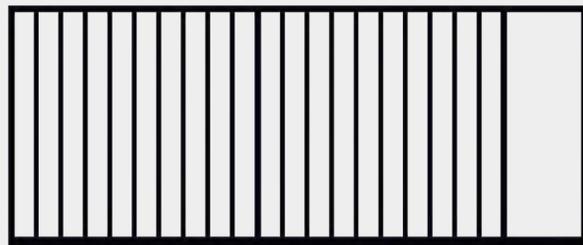

Edolin coulissant

Ossature 40 x 40 Barreaux 30 x 20
Poutre basse 80 x 40 Poteaux 100 x 100
Serrure Locinox / Rail à sceller ou visser
1 potence de guidage et poteau de réception à sceller

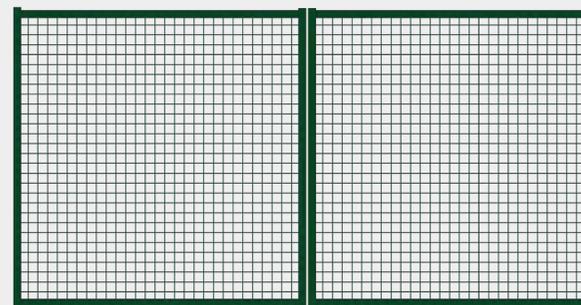


Chathé

Cadre 40 x 40 x 2
Poteaux supports 60 x 60 à sceller
Maille 50 x 50 Galva
Serrure à larder / Modèle Corbin ou CVL



Maunel coulissant

Ossature 80 x 80 x 3 Barreaux 30 x 20
Poutre basse 140 x 80 Poteaux 100 x 100
Serrure Locinox / Rail à sceller ou visser
1 potence de guidage et poteau de réception à sceller

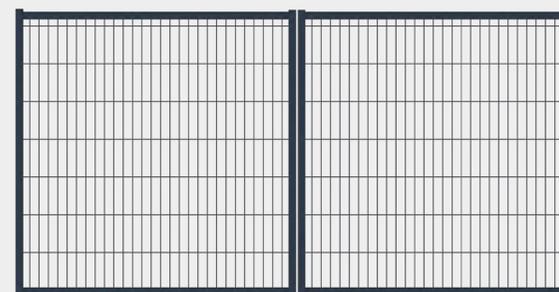

Augere

Cadre 40 x 40 x 3
Grillage maille 50 x 200
Poteaux 50 x 200
Poteaux supports à sceller, selon dimensions
Serrure Locinox / Gâche Locinox

Gamme Acier


L'ensemble de la gamme



Pyla A



Soulac A

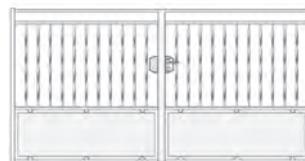

Arcachon A



Provence A




Biscarrosse A



Toulouse A



Biarritz A

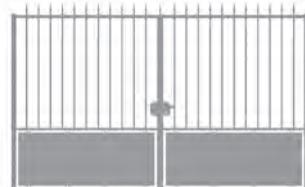

Loire A



Royan A



Bastia A



Seine A



Landais A



Landais C



Landais D



Landais E



Landais F



Montalivet C



Montalivet D




Montalivet E



Montalivet F



Médoc C

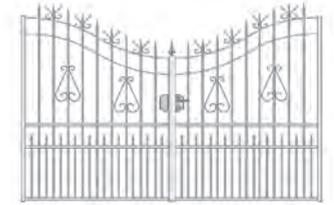

Médoc D




Médoc E



Médoc F




Ajaccio C

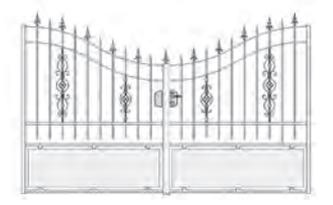

Ajaccio D



Ajaccio E

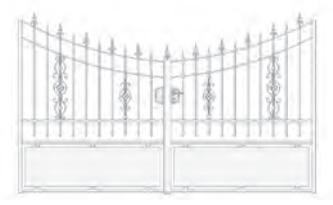

Ajaccio F



Aquitaine A



Aquitaine C



Aquitaine D




Aquitaine E




Aquitaine F



Rhône C

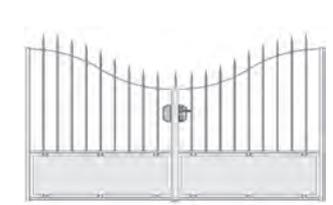

Rhône D

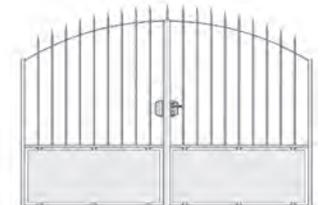


Rhône E



Rhône F



Irancy C

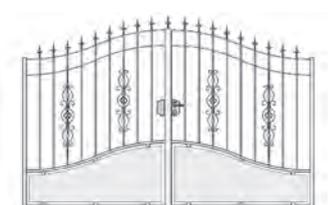

Tavel C

Gamme Acier

L'ensemble de la gamme



Garonne C



Garonne D



Garonne E



Garonne F



Dordogne C



Dordogne D



Dordogne E



Dordogne F



Pomerol C



Pomerol D



Pomerol E



Pomerol F



Adour C



Adour D



Adour E




Adour F



Jurançon C



Jurançon D

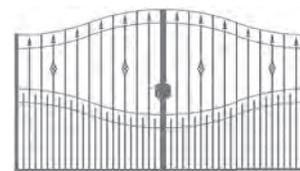

Madiran C



Clairet H



Mistral A



Sauvignon A



Pearl A



Palm A



Bazas A



Garden A




Yas A



Industriel A

Les clôtures



Aquitaine



Bastia



Landais (Option CDE)



Pomerol




Pyla



Médoc



Biarritz

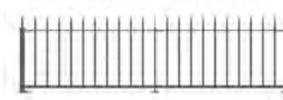

Rhône

Gamme Acier

Les accessoires pour portail ouvrant à la française



Poignée



Serrure locinox



Gond haut réglable
à sceller



Gond sur platine
haut et/ou bas
(option)



Ouvrant à la française - modèle Médoc



Partie haute
du gond renforcé
(option)



Crapaudine standard
en partie basse



Sabot basculeur à visser

Les accessoires pour portail coulissant



Pièce réception fer



Guides à visser pour coulissant droit



Galet coulissant fer



Guides pour coulissant piqués ou pointes



Coulissant acier vue extérieure - modèle Bastia



Crémaillère nylon armature métal



Poignée pour coulissant



Serrure coulissant fer



Arrêt de rail

Gamme Grilles

défense///balcons
marquise///balustrades

Une gamme variée de protection pour fenêtres, de balustrades et de balcons en acier plein soudé. Tous nos produits sont réalisables en standard comme en sur-mesure. Plusieurs options au choix : la forme, la fixation et la finition.

Francine

- Fermetures garanties **5 ans** •

en fonction de la finition

- Accessoires garantis **1 an** •

- **12 teintes** | RAL Standard sans plus value p. 42 •

4 finitions au choix

Pré-peint : Grenailage + poudre polyester primaire de couleur beige-gris.
À repeindre rapidement

Zinc-color : Grenailage + protection anticorrosion + finition couleur poudre polyester. 12 teintes RAL au choix et autres teintes possibles.
Pas adapté en milieu salin (Garantie 3 ans)

Galvanisé : Galvanisation à chaud, aspect couleur zinc. Conseillé en milieu salin
(Garantie 5 ans)

Série-prestige : Sablage + projection de zinc + finition couleur poudre polyester.
Conseillé en milieu salin. 12 teintes RAL au choix et autres teintes possibles.
(Garantie 5 ans)

Gammes

Grilles de défense :

Barres support carré
14 mm, plat 40 x 8 mm
Barreaudage carré
12 mm, 14 mm ou rond 16 mm

Balcons :

Cadre 40 x 27 mm
Main courante 50 x 30 mm
Barreaudage carré
12 mm ou rond de 16 mm

Balustrades :

Lisses inférieures et supérieures
40 x 27 x 2 mm
Barreaudage carré
12 mm ou rond 16 mm

Marquises :

Cornière 30 x 30 mm
Profil T
Jambages 20 x 20 x 2 mm
(non vitrées)



LE + DE LA GAMME

C'est du solide !
Tous nos barreaux sont en
rond ou carré plein,
pas de tube.

Matière

Robuste et facilement transformable

Pour les amoureux du traditionnel : le fer forgé. Les produits acier offrent un cachet incomparable à votre maison : motifs et volutes, torsades et formes cintrées. L'acier permet de nombreuses fantaisies. Un traitement adapté de l'acier gardera son cachet de nombreuses années.

Gamme Grilles

défense



Élise



Alexandra



Cécile



Céline



Christelle



Claire



Francine



France



Girondine



Nadine



Nina



Océan



Ondine



Sandrine



Tropic



Betty



Marianne



Laura



Nathalie



Julie



Carmen


(option pose en façade dans le tableau)

Gamme Balcons

L'ensemble
de la gamme
balcons



Alexandra



Carmen




Christelle



Claire



Élise




Laura



Ondine



Nadine




Sandrine




Gamme Marquises


L'ensemble
de la gamme
marquises
(non vitrées)



Auvent



Éventail



3 pentes

Marquise

3 pentes



Gamme Balustrades



Marianne

Motorisations

somfy®

Invisio

Motorisation invisible



- Le 2 en 1 : portail aluminium + motorisation pour une installation opérationnelle dès la pose.
- Universelle, s'adapte à toutes les configurations de portails battants sans exception ! ouvertures : extérieure, asymétrique, sur pente, à 180°, faible écoinçon...
- Solution fiable avec une conception robuste et éprouvée
- Ouverture en 15 secondes pour 90°
- Esthétique et discrétion : moteurs de faible encombrement, intégrés dans la structure du portail, ce qui les rend parfaitement invisibles.

Caractéristiques techniques

- Alimentation 24 V
- Ralentissement en fin de course
- Arrêt immédiat du portail en cas d'obstacle
- Déverrouillage extérieur manuel (avec un boîtier à clé)
- Batterie de secours en option
- Compatible alimentation solaire (RTS)

Le + pour une installation rapide

électronique 3S (mise en route en 2 minutes et interface avec écran LCD)

Axovia 220B

Motorisation à bras jusqu'à 2 m et 200 kg par vantail

- Rapidité d'ouverture : en moins de 10 secondes
- Bonne tenue des vantaux grâce aux bras autobloquants
- Esthétique et discrétion, il s'installe sur des piliers de faible largeur

Caractéristiques techniques

- Alimentation 24 V
- Butées intégrées dans les bras en ouverture pour éviter l'installation de butées au sol
- Ralentissement en fin de courses
- Arrêt immédiat du portail en cas d'obstacle
- Déverrouillage intérieur manuel
- Batterie de secours en option
- Compatible alimentation solaire (RTS)

- Électronique intégrée au moteur avec étiquettes de câblage et couleur avec symboles pour faciliter l'installation et la programmation



Elixo Optimo

Motorisation à crémaillère pour portails coulissants jusqu'à 6 m et 300 kg



- Ouverture rapide en 21 secondes env. pour un portail de 3 m
- Fins de course sur butée du portail
- Ralentissement en fin de course
- Arrêt immédiat du portail en cas d'obstacle

Caractéristiques techniques

- Alimentation 24 V
- Déverrouillage manuel intérieur
- Batterie de secours en option
- Compatible alimentation solaire (RTS)
- Électronique intégrée au moteur avec étiquettes de câblage et couleur avec symboles pour faciliter l'installation et la programmation

Ixengo L 3S

Motorisation vis sans fin pour portails battants jusqu'à 3 m (4 m avec serrure électrique) et 400 kg par vantail



- Endurance adaptée à une utilisation jusqu'à 60 cycles/jour
- Installation simplifiée sans outil spécifique et sans soudage
- Accostage en douceur en fin de mouvement
- Excellent blocage contre le vent ou l'intrusion grâce à sa mécanique irréversible
- Déverrouillage intérieur facile avec clé spéciale pour manœuvre manuelle

Caractéristiques techniques

- Alimentation 24 V
- Ralentissement en fin de course
- Arrêt immédiat du portail en cas d'obstacle
- Batterie de secours intégrée
- Pattes de fixation réglables pour s'adapter à toutes les configurations d'installation en option
- Compatible alimentation solaire (RTS)

Le + pour une installation rapide

électronique 3S (mise en route en 2 minutes et interface avec écran LCD)

somfy.

Connexoon

Application smartphone au choix pour commander jusqu'à 3 environnements de la maison :

> CONNEXOON FENÊTRE : Pour programmer des scénarios de vie, partir serein et vérifier l'état des ouvertures de la maison, où que l'on soit.

> CONNEXOON ACCES : Pour rentrer bien accueilli, s'assurer que la maison est protégée quand on est parti et vérifier l'état des équipements à distance.

> CONNEXOON TERRASSE : Pour créer des ambiances, les mémoriser, les rejouer en un clic et vérifier l'état des équipements à distance.

Composition du kit :

- 1 box Connexoon
- 1 chargeur USB
- 1 câble RJ45 (1m)
- 1 guides démarrage rapide
- 1 notice légale



V300

Interphone vidéo compatible 1 ou 2 logements :

- Facile à installer : 2 fils raccordent le moniteur à la platine de rue
- Grand écran : TFT 17 cm couleur
- Commande le moteur de portail et la gâche électrique
- Possibilité de gérer deux logements

Composition du kit :

- 1 x Moniteur intérieur
- Support de fixation moniteur
- Bloc d'alimentation secteur moniteur
- Platine de rue (avec bouton 1 logement)
- Visière pare-pluie
- Vis + chevilles
- Clé Torx
- Bouton 2 logements
- Notice d'installation et d'utilisation



BelFox
Automatismes
Productions - Systèmes de Sécurité

Genios

Automatisme BELFOX pour portails coulissants :

Ensemble de la partie intérieure accessible grâce à une trappe amovible
Unité d'entraînement réglable en hauteur servant également de déverrouillage d'urgence
de déverrouillage d'urgence
Fin de course sans contact
Moteur et engrenage protégés par un ressort spécial
Poteau servant de maintien au portail

Composition du kit :

- 1 moteur et carte de gestion 47-21 intégrée
- 2 émetteurs 4 canaux (7834-e)
- 1 clignotant
- 1 jeu de 2 photocellules
- 1 poteau aluminium 150 x 150 x 3 mm



Déverrouillage du moteur

Déverrouillage avec clef et câble
(possibilité de déverrouillage extérieur)

Autriebsportal 800.i

Portique motorisé pour portails coulissants jusqu'à 800 kg :

Composition du kit :

- Portique en aluminium avec porte de maintenance et poteau de réception
- Réglage en hauteur de la motorisation
- 4 palpeurs actifs montés et branchés sur le portique
- Un palpeur passif pour le bord embarqué
- Un système de transmission radio
- Un contacteur à clé en intérieur
- Un contacteur à clé en extérieur
- Un bouton d'arrêt d'urgence
- Un jeu de photocellules
- Radio en 868 MHz
- Une télécommande Réf: 7834
- Carte de gestion 47-21-i avec affichage digital
- Tous les éléments sont câblés et branchés
- Déverrouillage par système à rouleau

NOUVEAU



Ghost 200

Automatisme DEA pour portails 2 vantaux :



Système enterré (prévoir impérativement le drainage de la boîte) Largeur maximale par vantail : 3 m.
Possibilité d'ouverture 120°

Composition du kit :

- 2 moteurs avec déverrouillage à clé (24 volts)
- 2 boîtes 215 zinguées
- 1 centrale électronique (224 RR) et récepteur radio intégré
- 2 photocellules
- 2 émetteurs bi-canaux
- 1 clignotant avec antenne incorporée
- Fin de course mécanique

Geko

Automatisme DEA pour portails 2 vantaux :



- Largeur maximale par vantail :
Portails ajourés et semi-ajourés : 200 cm
- Poids maximum par vantail : 240 kg
- Possibilité d'ouverture jusqu'à 120°

Composition du kit :

- 1 centrale électronique intégrée
- 2 bras articulés électromécaniques autobloquants + codeurs (5 fils) avec déverrouillage à clé (24 volts)
- 1 récepteur radio intégré 2 canaux
- 2 émetteurs bi-canaux (Génie)
- 1 clignotant avec antenne incorporée (LUMY)
- 1 jeu de 2 photocellules

Aiphone Série DB

Interphone DBS idéal pour piloter vos entrées :



- Installation simplifiée
- Utilisation intuitive
- Pour villa ou appartement

Caractéristiques :

- 2 fils intégral y compris le contact d'ouverture
- Communication mains libres totale
- Possibilité de basculer en mode Talkie-walkie (si environnement bruyant)
- Bouton optionnel
- Coupure de sonnerie avec voyant
- Extension de sonnerie

Livi 6/24

Automatisme DEA pour coulissant :



Jusqu'à 420 kg

Automatisme pour portails coulissants motoréducteur avec armoire électronique incorporée

Composition du kit :

- Motoréducteur avec centrale électronique (NET 24) et récepteur radio intégré
- 2 émetteurs bi-canaux
- 1 clignotant avec antenne incorporée
- 1 jeu de 2 photocellules
- Fin de course électromécanique

Option déverrouillage extérieur

Livi 502/24

Automatisme DEA pour portails 2 vantaux :



Largeur maximale par vantail :

- Portails ajourés et semi-ajourés : 300 cm
- Portails pleins, 2,5 m² MAXIMUM PAR VANTAIL

- Possibilité d'ouverture jusqu'à 130°

Composition du kit :

- 1 centrale électronique (224 RR)
- 2 bras articulés électromécaniques autobloquants avec déverrouillage à clé (24 Volts)
- 1 récepteur radio intégré 2 canaux
- 2 émetteur bi-canaux (Génie)
- 1 clignotant avec antenne incorporée (LUMY)
- 1 jeu de 2 photocellules
- Fin de course électromécanique

Technologie spécifique

Autoporté

- Maximum 4,50 m entre piliers par 1,80 m de haut
- Passage fréquent de véhicules lourds / engins agricoles
- Zone pentue et/ou exposée à la neige / sable / gravillons
- Typographie complexe du terrain
- Le principal avantage est qu'il ne nécessite pas de réalisation de seuil

**Exemple
d'autoporté**
pose à l'extérieur



**Exemple
d'autoporté**
pose à l'intérieur



**Monture
Monobloc**
permettant
une mise en œuvre
rapide et aisée



**Sur demande
de prix**
pour l'ensemble de
nos gammes
alu naval et design
et acier

Technologie spécifique

Télescopique

Ce système d'ouverture a été conçu pour permettre la mise en œuvre d'un couissant avec un refoulement insuffisant.

- Aluminium ou acier
- 2 ou 3 vantaux
- Seulement les modèles pleins et droits
- Jusqu'à 6 mètres (sur demande au-delà de ces dimensions)


Selon exposition au vent.



La pose d'un couissant télescopique est **aussi aisée** que la pose d'un couissant classique



Technique de calcul de l'encombrement

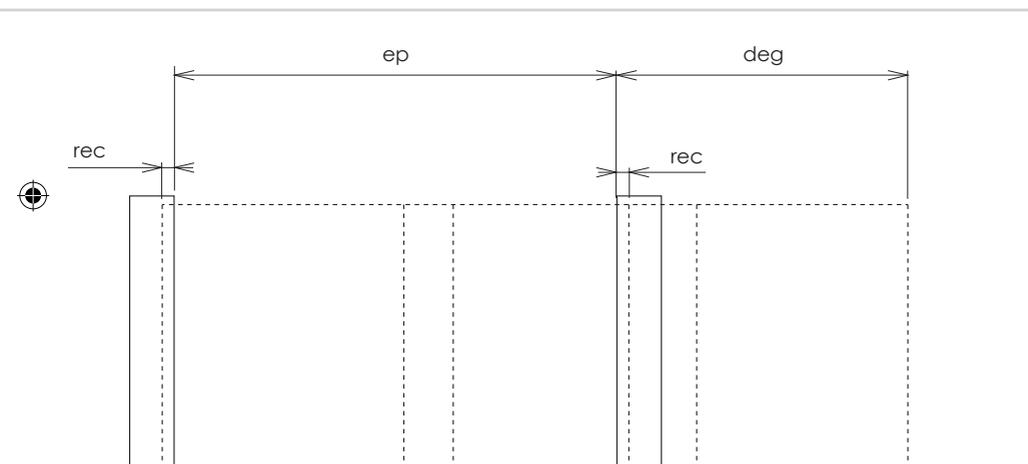

Ex : Pour une ouverture de 3,50 m entre piliers un dégagement de 2,10 m suffit.
Ce système est motorisable sans modification technique.
La pose est tout aussi aisée qu'un couissant traditionnel.

Ep :
côte entre piliers

Rec :
valeur du recouvrement

Deg :
dégagement minimum
nécessaire

$$\text{Deg} = \frac{\text{Ep} + \text{Rec}}{n} + 300$$

n = nombre de vantaux = 2 si 2 vantaux ou 3 si 3 vantaux

Nuancier

Les coloris de la gamme

Teintes RAL standards



Teintes minéral



Finitions


4 finitions au choix :



Pré-peint



Zinc-color




Galvanisé



Série-prestige

Teintes non contractuelles. Se référer à un nuancier.

Découvrez nos brochures

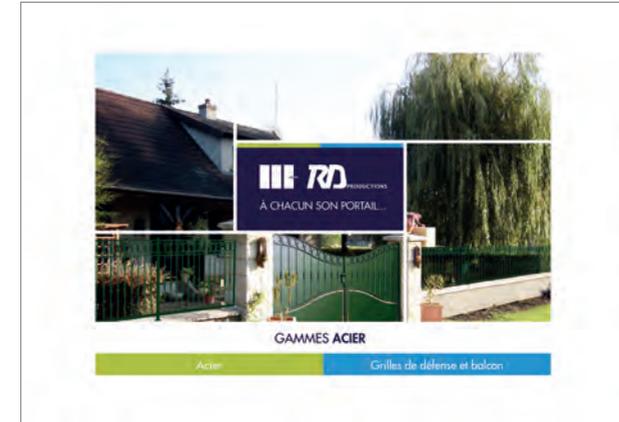

RD PRODUCTIONS

Zone industrielle - 33430 BAZAS

Tél : 05 56 25 24 06

Fax : 05 56 25 22 95

www.rdproductions.fr

rdproductions@wanadoo.fr